

# NOVOTEC Sàrl


**Accessoires sanitaires – conception spéciale  
technique exceptionnelle**



**Hôtels – Hôpitaux – Collectivités**

mise à jour : mai 2009

# INTEGRA... un ensemble de douche anticalcaire avec des avantages exceptionnels

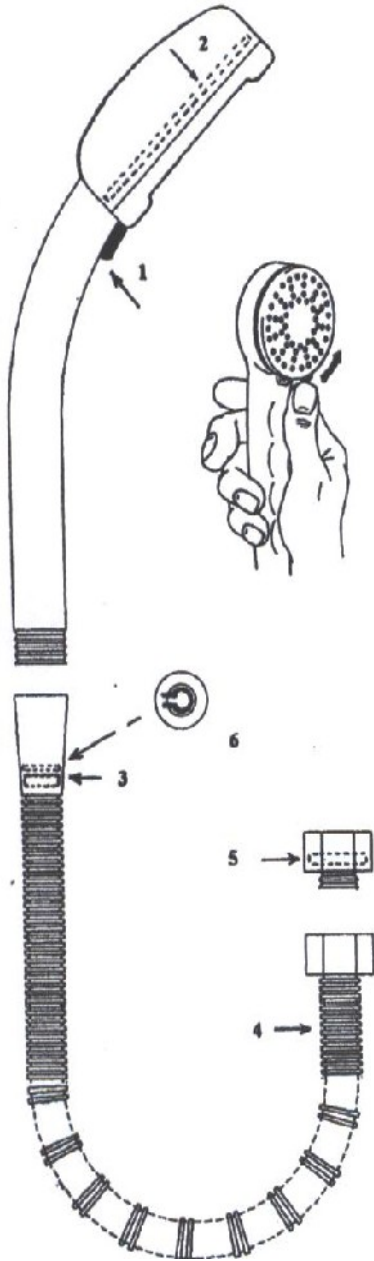

Les hôtels et communes en particulier, vont exploiter la nouvelle logique : économie d'eau – résistance au tartre – robustesse.

## *Exemple de montage – voir schéma*

- 1** L'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques secondes au nettoyage grâce à son **système de fermeture à baïonnette**.  
chromé Nr. 08000005
- 2** Le **disque souple amovible** favorise l'élimination du dépôt de calcaire.
- 3** Un **système anti-torsion par cône rotatif**, non apparent, a été intégré au flexible.
- 4** La robustesse du flexible en métal a fait l'objet d'un soin tout particulier (**force de traction 80 kg**). Son **agrafage spécial** lui confère une haute résistance lors du passage de l'eau et lui garantit une solidité durable.  
Testé d'après la **Norme Européenne EN1113, KTW, ACS**  
**1 x cône rotatif** & 1 x écrou moleté – 1,50 ou 2,00m  
Nr. 01000NT140  
**Nouveauté : extensible 1,75 à 2,25m avec flexible intérieur en silicone KTW/A-W270 (protection contre les bactéries)**  
Nr. 01000NT410  
**Garantie 10 ans** (pour un usage normal).
- 5** Un **régulateur de débit d'eau 10 litres indépendant de la pression - ACS** permet de réduire la consommation d'eau à la quantité préalablement définie, avec raccord ½" int. x ½" ext.  
Nr 06080004
- 6** Pour éviter le goutte à goutte continuels après usage, un **joint spécial avec clapet anti-retour** est incorporé dans le cône du flexible.

EN RESUME : l'économie par excellence

NOVOTEC Sàrl F-57205 SARREGUEMINES  
Tél : +33 (0) 3 87 95 56 60 / Fax : +33 (0) 3 87 95 69 01  
E-mail : novotec-stump@wanadoo.fr

# ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAINS



**Flexible double agrafage "Sécurité" METALLIQUE**  
résistance à la traction : 80 kg env. – 5 ans de garantie  
normes : EN 1113, ACS, KTW (WRC – NSF)  
Nr. 01000NT140-écrou x **cône rotatif**



**Flexible sécurité design "Ramostar" PLASTIQUE**  
résistance à la traction: 100 kg env. – 5 ans de garantie  
(avec **2 cônes rotatifs** 80 kg env.)  
normes : EN 1113, KTW, ACS  
Nr. 01000NT270-cône rotatif x cône rotatif



**Flexible design "LegioStar 15" PLASTIQUE**  
flex. int.silicone KTW/A-W270  
résistance à la traction : 50 kg min. – 5 ans de garantie  
**protection contre les bactéries !** - normes : EN 1113, KTW, ACS  
Nr. 01000NT288-cône **rotatif** x cône  
[av.régul.intégré](#) (10l. indép.pression)



**Flexible double agrafage "Legioplus" – INOX CHROMÉ**  
**extensible 1,50-2,00 ou 1,75-2,25 m** – 5 ans de garantie  
flexible intérieur **silicone** KTW/A-W270  
**protection contre les bactéries !** - normes : EN1113, KTW, ACS  
Nr. 01000NT431-écrou x cône **rotatif**      Nr. 01000NT430-cône **rotatif x 2**



**Support universel ABS chromé 1/2"**, pour flexibles avec cône, adaptable à tous les mitigeurs avec filetage infér. 1/2"  
**(pour éviter de percer le carrelage !)**  
Nr. 11000NT6517 ACS  
idem : avec limiteur ou régulateur divers sur demande  
**Support mural fixe ABS chromé** pour flexibles avec cône  
Nr. 10000NT3022



Douchette "**OPTIMA-1**" – 1/2"  
anticalcaire – 5 fonctions

chromé – Ø 100 mm  
Nr. 15000001-c  
chromé – Ø 120 mm  
Nr. 15000005-c

ACS



Douchette "**DE-MON**" - 1/2"  
anticalcaire - 8 fonctions

blanc – Ø 90 mm  
Nr. 11001388-b  
chromé – Ø 90 mm  
Nr. 11001388-c

ACS



**Douchette 1/2" spéciale anti-aérosol - 1 jet**  
**(notre contribution au thème de la légionellose !)**

chromé Nr. 1100005  
(matériaux selon ACS et WRAS – sans certificat)



**Douchette 1/2" anticalcaire, démontable - 1 jet**  
**(notre contribution au thème de la lutte contre les bactéries)**  
L'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques secondes au nettoyage grâce à son **système de fermeture à baïonnette**. Le **disque souple amovible** favorise l'élimination du dépôt de calcaire- rég. 9 l.  
(matériaux selon ACS et WRAS – sans certificat)

blanc Nr. 08000001  
chromé Nr. 08000005



# REGULATEURS ET LIMITEURS DE DEBIT




**Régulateur de débit :**  
spécial hôpitaux – anticalc.  
indépendant de la pression

**Care/Laminar F22** - 6 litres  
Nr. 0700013 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar F22** - 8 litres  
Nr. 0700014 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar M24** - 6 litres  
Nr. 0700015 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar M24** - 8 litres  
Nr. 0700016 KTW, WRC, ACS



**Régulateur de débit :**  
anticalcaire  
indépendant de la pression

**PNE F22** – 5,5 litres  
Nr. 1400001 KTW, ACS en crs  
**PNE M24** – 5,5 litres  
Nr. 1400002 KTW, ACS en crs  
**PNE F22** - 8 litres  
Nr. 1400003 KTW, ACS en crs  
**PNE M24** - 8 litres  
Nr. 1400004 KTW, ACS en crs



**Régulateur de débit :**  
collectivités – anticalcaire  
type PCA indép. de la press.

**Cascade M22** – 5 ou 6 litres  
Nr. 0700001 KTW, WRC, ACS  
**Cascade M22** - 8 litres  
Nr. 0700002 KTW, WRC, ACS  
**Cascade M24** – 5 ou 6 litres  
Nr. 0700003 KTW, WRC, ACS  
**Cascade M24** - 8 litres  
Nr. 0700004 KTW, WRC, ACS



**Limiteur de débit :**  
anticalcaire spécial  
**FreeLime**

6 litres à 3 bars – ACS  
F22 - Nr. 1300052  
M24 - Nr. 1300054  
4,5 litres à 3 bars – ACS  
F22 - Nr. 1300051  
M24 - Nr. 1300053  
2,5 litres à 3 bars – ACS  
F22 - Nr. 1300055  
M24 - Nr. 1300057



**Limiteur de débit "PX-Eco"**  
anticalcaire - KTW, WRC, ACS  
7,5 l. à 3 bars

F22 - Nr. 0700023  
M24 - Nr. 0700024

**Pièce intérieure seule 22/24**  
Nr. 0700026



**Limiteur de débit "TPL"**  
anticalc. – grille en inox - ACS  
6 litres à 3 bars

F22 - Nr. 1300024  
M24 - Nr. 1300022

**Pièce intérieure seule 22/24**  
Nr. 1300029



**Douille antivol seule F22**  
Nr. 0700041

**Douille antivol seule M24**  
Nr. 0700042

**Clé**  
Nr. 0700044



**Raccord 1/2" av. régulateur**  
 indép. de la pression  
(pour la douche)  
10 litres KTW, WRC, ACS  
Nr. 06080004  
9 ltr. à 3 bars (limiteur)  
Nr. 06090003 ACS en crs

**Peu de gens savent...** qu'entre cuisine, douche, toilettes et autres sanitaires...une personne consomme en moyenne 130 litres d'eau par jour.

Ce qui donne une consommation annuelle d'eau de près de 47 000 litres, dont une partie d'eau chaude pour laquelle il a fallu également dépenser fioul, gaz ou électricité.

Les exigences concernant la qualité de l'eau mise à notre disposition ne cessent de s'amplifier et l'élimination des eaux usées devient de plus en plus onéreuse.

De nouvelles taxes voient le jour, les anciennes sont souvent augmentées. Le prix du mètre cube est toujours plus élevé. La gestion est souvent confiée à des entreprises privées qui, bien entendu, recherchent aussi le profit ! Par ailleurs, l'eau se fera de plus en plus rare. C'est pourquoi il est nécessaire de l'économiser tant pour préserver notre portefeuille que notre environnement.

Il est cependant possible de diminuer la consommation d'eau et, par là, d'économiser chaque jour de l'argent en utilisant nos *économiseurs* - au lavabo - au WC - à la douche... et cela sans réduire son confort.

## Exemples d'utilisation

**Economiseur d'eau avec filetage femelle M 22 x 1**  
pour robinet (col de cygne)



Simply dévisser les éléments constituant le brise-jet qui est monté, et visser l'économiseur d'eau correspondant à chaque cas.


**Economiseur d'eau avec filetage mâle M 24 x 1**  
pour mitigeur à mono-commande



## Economiseur d'eau douches «téléphone» et colonne douche 1/2"

possibilités de montage:

Montage entre le coude de raccordement et la pomme de douche



Attention: La mise en place du régulateur doit, ici, être inversée, afin que le sens de l'arrivée d'eau corresponde!



# **NOVOTEC Sàrl**

**un fournisseur fidèle à l'industrie sanitaire  
depuis 1981**

23 rue Poincaré - BP 90503 – F-57205 Sarreguemines

Téléphone : 03 87 95 56 60

Téléphone depuis l'étranger : + 33 3 87 95 56 60

E-mail : [novotec-stump@wanadoo.fr](mailto:novotec-stump@wanadoo.fr)

**[www.novotec-robinetterie.com](http://www.novotec-robinetterie.com)**